



Parque industrial "El Polígono"
C/ Río Huerva, 6-12
50410 Cuarte de Huerva
Zaragoza (España)

SMS

BN

Panel Fachada

Bandeja metálica con un acabado contemporáneo y moderno utilizado en cualquier tipo de ambientes, sobretodo en aquellos con una gran superficie de fachada a rellenar.





SMS BN Panel Fachada

Materiales: Acero galvanizado o aluminio.

Medidas: A elegir

Espesor: de 0.8 a 2 mm

Perforaciones: Amplia gama de perforaciones a consultar.

Prestaciones:

Todo el sistema esta fabricado en acero galvanizado Dx51d certificado según UNE 10204 3.1

Resistencia al fuego : Euroclase A2-s1, d0

Resistencia a la humedad : 90%

Reflexión de la luz : 65%

Contenido reciclado : 30%

Acabado:

El recubrimiento está basado en un tratamiento de resinas poliéster, que ofrece una superior estabilidad de color a la luz UV y térmica, manteniendo una combinación óptima de propiedades decorativas y de protección. **Los colores más Estándar son blanco Ral 9010 y Ral 9006, también pueden elegir cualquier color de la carta Ral NCS, e incluso colores especiales metalizados e imitación madera y anodizados.**

Pretratamiento: Las superficies deberán estar limpias y desengrasadas antes de aplicar el recubrimiento en polvo. Para una mejor resistencia a la corrosión, los metales ferrosos deben pretratarse con fosfato de hierro o fosfato de zinc microcristalino.


Aplicación: Los recubrimientos en polvo se aplican con un equipo electrostático automático que garantiza la homogeneidad del producto, así como el acabado más óptimo.



Instalación:

Sistema Anclado sin junta:

-La bandeja es previamente punzonada, donde se le diseñan los cantos especiales con sujeción en forma de "media u" a los que se va a anclar a los perfiles de sujeción mediante pasador de acero inoxidable.

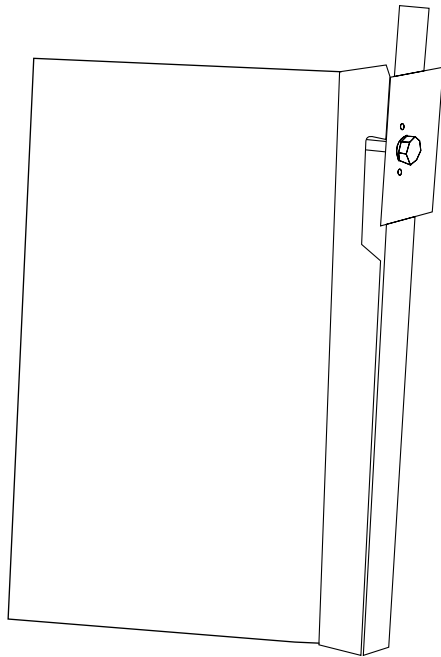

Sistema atornillado con junta:

-Las bandejas van plegadas de forma que vaya sujeta, mediante tornillos, a los perfiles de sujeción "U" u "Omega".

